SISTEMA CENTRALIZADO

Interfaces para sistemas 3000

Referencia

PROTEC-ELA Controlador de puerta
IO8-ELA expansión E/Salidas

Descripción

Control de accesos
Gestion de parking
Gestión de esclusa

Campo de aplicaciones



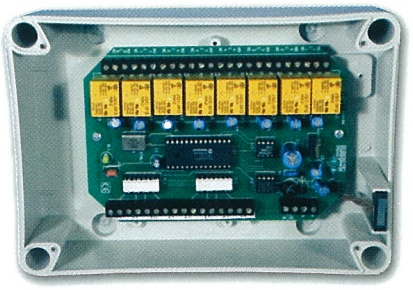

Características	PROTEC-ELA	IO8-ELA
Familia de producto	Controlador de puerta para central CT3000	Expansión de entradas y de salida para central CT3000
Número máximo de periféricos /CT3000	30 máximo	30 máximo
Alimentación	12 v continua (opcional)	12 v continua (opcional)
Consumo	100 mA sin periférico	250 mA sin periférico
Interface bus de intercambio hacia interfaces	1 bus de intercambio RS485	1 bus de intercambio RS485
Interface lector	1 al formato DataClock o Wiegand 26 bits	
Interface de entradas	- 1 entrada afectada al pulsador - 2 entradas parametrables	- 8 entradas parametrables
Interface de salidas	- 1 relé 5A - 1 relé 1A	- 8 salidas a relés CRT 5A
Dimensiones (axlxp)	110x110x40 mm	144x99x20 mm
Peso	300g	400 g
Temperatura de funcionamiento	0 a +50°C	0 a +50°C
Indice de protección	IP54	IP54
Montaje	Interior	Interior
Conexión	Bornes con tornillos	Bornes con tornillos
Autoprotección	Micro Switch a la apertura del cajetín	

Lectores integrando ya interface PROTEC-ELA

SUN-ELA

TPROX-ELA
PPROX-ELA

BIOMAT
BIOMAT-MIFARE

RT245

LP245